


AQ 20 CS
kat. broj: 99 700 002

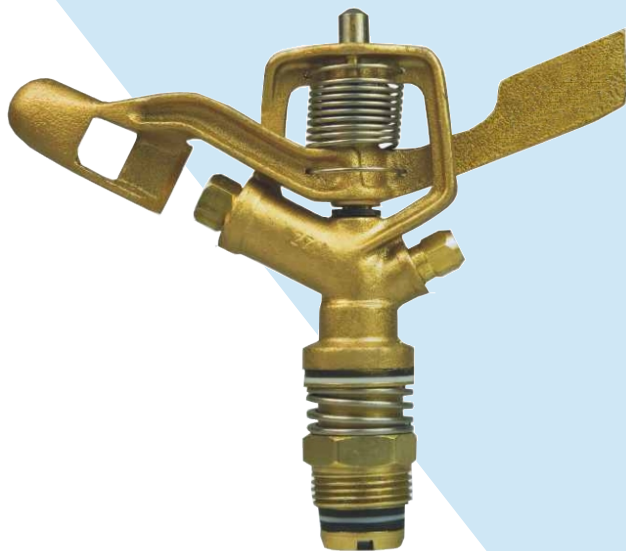

Dizne (mm) veća x manja	Pritisak [bar]	Poluprečnik [m]	Protok [l/min]
5.15 x 3.17	2.11	13.50	34.10
	2.48	14.50	36.80
	2.81	16.00	40.70
	3.16	16.50	43.20
	3.52	17.00	45.20
5.55 x 3.17	2.11	14.50	37.30
	2.48	16.00	41.40
	2.81	16.50	45.20
	3.16	17.50	48.20
	3.52	17.75	50.50

Osnovni podaci:

- 3/4" spoljni navoj
- ugao prskanja 27°
- materijal bronza i mesing
- opruga i osovina su od nerđajućeg čelika

AQ 25
kat. broj: 99 700 004




Dizne (mm) veća x manja	Pritisak [bar]	Poluprečnik [m]	Protok [l/min]
5.55 x 3.17	2.11	14.50	37.30
	2.48	16.00	41.40
	2.81	16.50	45.20
	3.16	17.50	48.20
	3.52	17.75	50.50

Osnovni podaci:

- 3/4" spoljni navoj
- ugao prskanja 33°
- materijal bronza i mesing
- opruga i osovina su od nerđajućeg čelika

AQ 20 PC

kat. broj: 99 700 006

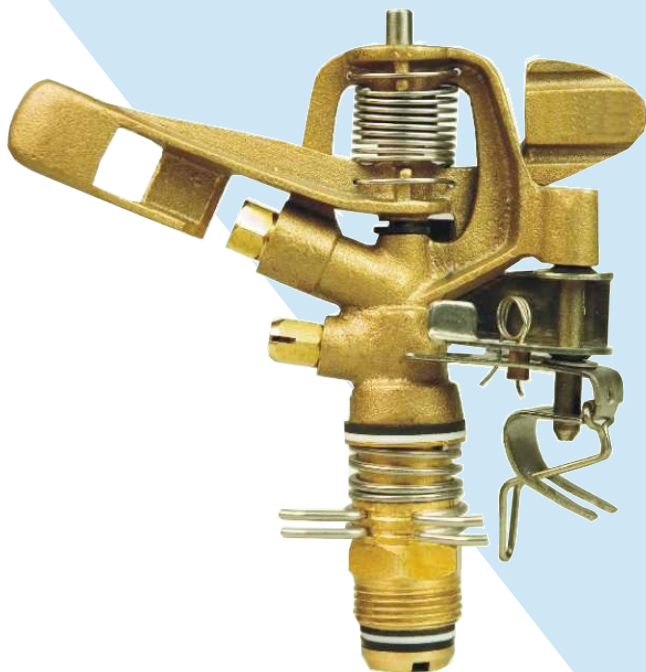

Dizna (mm) veća x manja	Pritisak [bar]	Poluprečnik [m]	Protok [l/min]
4.76 x 3.17	1.80	14.60	28.00
	2.16	15.00	30.80
	2.54	15.20	33.30
	3.26	15.80	38.20
	3.62	16.00	40.20

Osnovni podaci:

- 3/4" spoljni navoj
- sektorski rasprskivač
- materijal bronza i mesing
- opruga i osovina su od nerđajućeg čelika



AG 05 PC

kat. broj: 99 710 005



Osnovni podaci:

- 1/2" spoljni navoj
- pun krug ili sektorski

Materijali, prednosti:

- pocinkovani-farbani i mesingani delovi- izliveni nosač
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne podloške
- smanjenje bočnog prskanja

Specifikacije:

- radni pritisak; 1.0-3.0 bar
- protok: 14.8-28.0 l/min
- poluprečnik zalivanja: 6-13 m


AG 05 PCN

kat. broj: 99 710 006



AG 20 PC

kat. broj: 99 710 020

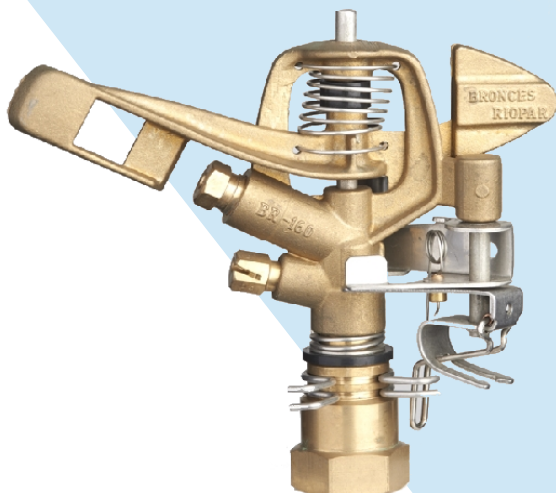

Dizne (mm) veća x manja	Pritisak [bar]	Poluprečnik [m]	Protok [l/min]
4.00 x 2..40	2	13.3	17.33
	3	14	21.4
	3.5	14.2	23.2
	4	14.4	25

Osnovni podaci:

- 3/4" unutrašnji navoj
- sektorski rasprskivač
- materijal bronza i mesing
- opruga i osovina su od nerđajućeg čelika

Osnovni podaci:

- 1/2" spoljašnji navoj
- sektorski rasprskivač
- materijal mesing
- opruga i osovina su od nerđajućeg čelika


Specifikacije:

- pritisak: 1.0 - 4.0 bar
- protok: 4.0 – 24.0 l/min
- poluprečnik zalivanja: 9.0 – 14.5 m



AG 07 PC

kat. broj: 99 710 007

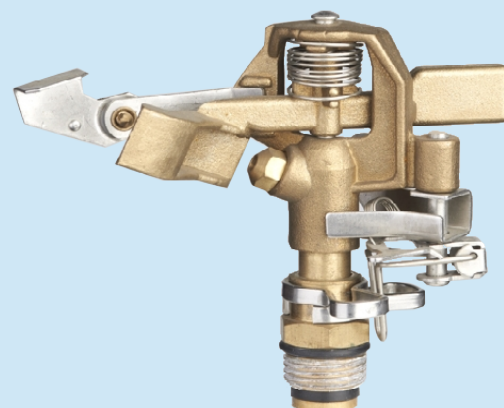

Osnovni podaci:

- 1" unutrašnji navoj
- pun krug udarni rasprskivač
- pocinkovani
- primena u ratarstvu i povrtarstvu

Specifikacije:

- Pritisak: 2.0 - 6.0 bar
- Protok: 30.0 - 150 l/min
- Poluprečnik zalivanja: 13.5 - 25 m


AG 32

kat. broj: 99 710 032



AG 30

kat. broj: 99 710 030

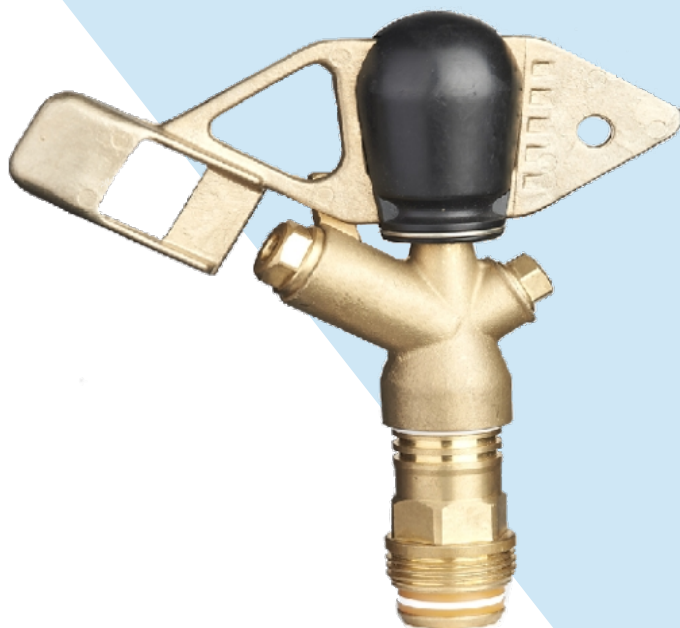

Osnovni podaci:

- 1" spoljašnji navoj
- pun krug
- materijal mesing
- opruga i osovina su od nerđajućeg čelika

Dizne	Pritisak	Protok		Poluprečnik zalivanja, domet
(mm)	(bar)	(m3/h)	(l/min)	(m)
8	3	3.94	65.67	19.8
	4	4.55	75.83	20.8
	5	5.09	84.83	21.8
	6	5.58	93.00	22.8
	7	6.02	100.33	23.7
9	3	4.99	83.17	22
	4	5.76	96.00	25.4
	5	6.44	107.33	28.4
	6	7.06	117.67	31.1
	7	7.26	121.00	33.6



AG 30 PC

kat. broj: 99 710 031



Osnovni podaci:

- 1" spoljašnji navoj
- sektorski
- materijal mesing
- opruga i osovina su od nerđajućeg čelika

AG 46

kat. broj: 99 710 046



Dizne (mm) veća x manja	Pritisak [bar]	Poluprečnik [m]	Protok [l/min]
4.76 x 3.17 žute	2.00	14.00	28.00
	3.00	15.60	36.00
	4.00	16.60	42.00
	5.00	17.00	46.00
5.15 x 3.17 crne	2.00	14.20	32.00
	3.00	16.00	40.00
	4.00	17.00	47.00
	5.00	17.40	51.00

Osnovni podaci:

- 3/4" unutrašnji ili spoljni navoj
- pun krug


Materijali, prednosti:

- plastično telo, leptir i navoj
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške



AG 46 PC

kat. broj: 99 710 047

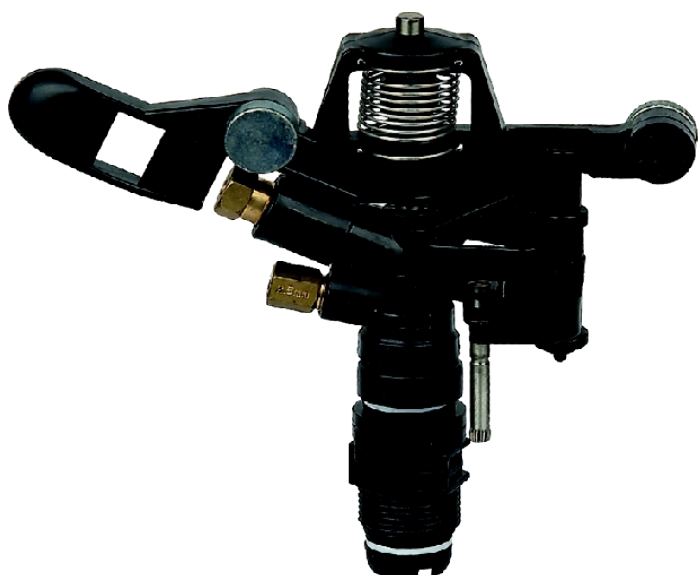

Osnovni podaci:

- 3/4" spoljni navoj
- sektorski

Materijali, prednosti:

- plastično telo, leptir i navoj
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške

Specifikacije:

- radni pritisak: 1.5 - 5 bar
- protok: 13 - 54 l/min
- poluprečnik zalivanja 12 - 19 m

AG 22 U

kat. broj: 99 710 023



Dizna (mm) veća x manja	Pritisak [bar]	Poluprečnik [m]	Protok [l/min]
2.8 (3.0) x 2.5	2.5	11.50	17.70
	3.0	11.75	19.30
	3.5	12.00	20.70
	4.0	12.50	22.20

Osnovni podaci:

- 1/2" spoljni navoj
- pun krug

Materijali, prednosti:

- plastično telo, leptir i navoj
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške



AG 22

kat. broj: 99 710 022



AG 22 LA

kat. broj: 99 710 024



Dizna	Pritisak [bar]	Poluprečnik [m]	Protok [l/min]
2.8 (3.0)	2.0	9.60	9.00
	3.0	11.60	10.00
	4.0	13.10	10.20

Osnovni podaci:


- 1/2" spoljni navoj
- pun krug

Materijali, prednosti:

- plastično telo, leptir i navoj
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške

AG 22 PC NM

kat. broj: 99 710 026

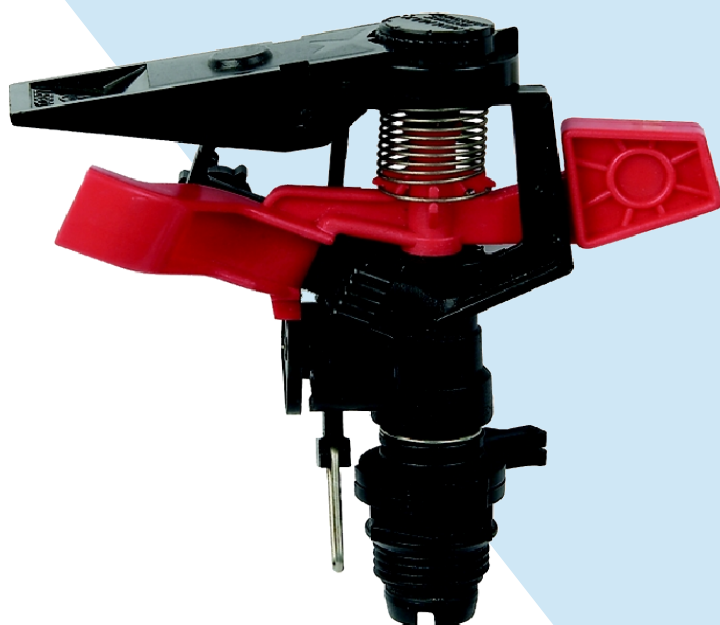

**Nov
model!**

Osnovni podaci:

- 1/2" spoljni navoj
- sektorski rasprskivač

Materijali, prednosti:

- plastično telo, leptir i navoj
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške

Specifikacije:

- radni pritisak: 1.0-3.0 bar
- protok: 4.1-13.6 l/min
- poluprečnik zalivanja: 6.0-10.0 m



AG 22 PC

kat. broj: 99 710 025



Osnovni podaci:

- 1/2" spoljni navoj
- sektorski rasprskivač

Materijali, prednosti:


- plastično telo, leptir i navoj
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške

Specifikacije:

- radni pritisak: 0.6-2.6 bar
- protok: 7.0-19.0 l/min
- poluprečnik zalivanja: 3.0-10.5 m

AG 33

kat. broj: 99 710 033

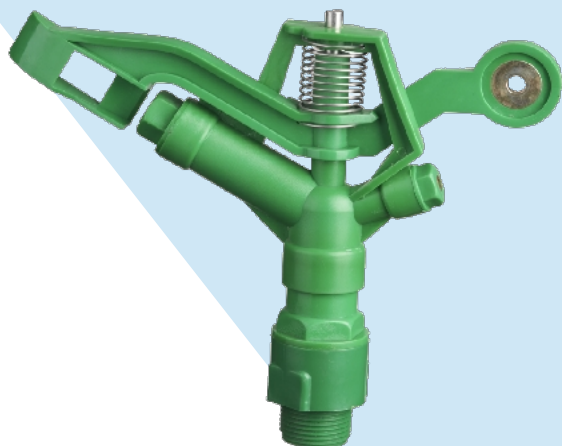

Osnovni podaci:

- 1" spoljni navoj
- pun krug, udarni rasprskivač

Materijali, prednosti:

- plastično telo, leptir i navoj
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške

Specifikacije:

- radni pritisak: 1.0 - 5.0 bar
- protok: 20.0 - 110.0 l/min
- poluprečnik zalivanja: 15.0-24.0 m



AG 34

kat. broj: 99 710 034

Specifikacije:

- Pritisak: 1.0 – 3.0 bar
- Protok: 4.1 – 13.7 l/min
- Poluprečnik zalivanja 6.0 – 10.0 m



AG 35


kat. broj: 99 710 035

Specifikacije:

- Pritisak: 0.5 – 3.5 bar
- Protok: 6.0 – 17.4 l/min
- Poluprečnik zalivanja 4.0 – 6.0 m


Rasprskivač-sanke AG 36

kat. broj: 99 711 041

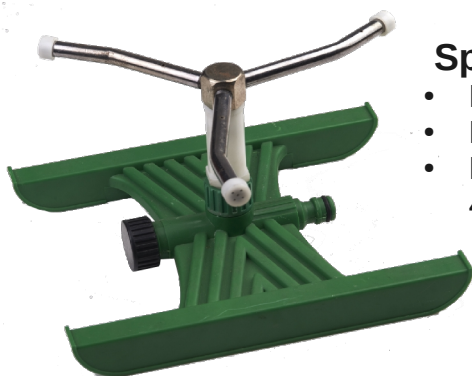

Specifikacije:

- Pritisak: 0.5 – 3.5 bar
- Protok: 6.0 – 17.4 l/min
- Poluprečnik zalivanja 4.0 – 7.0 m

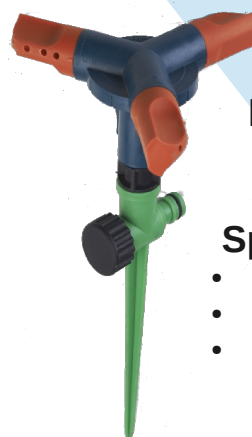

AG 37

kat. broj: 99 710 037

Specifikacije:


- Pritisak: 0.5 – 3.5 bar
- Protok: 6.0 – 17.4 l/min
- Poluprečnik zalivanja 4.0 – 7.0 m

AG 40

kat. broj: 99 710 040

Specifikacije:

Radni pritisak [bar]	Promer dizne									
	8 mm		10 mm		12 mm		14 mm		16 mm	
	protok [m³/h]	domet [m]	protok [m³/h]	domet [m]	protok [m³/h]	domet [m]	protok [m³/h]	domet [m]	protok [m³/h]	domet [m]
1.5	3.7	16.5	4.5	17.0	/	/	/	/	/	/
2	4.2	17.5	5.3	18.0	6.4	19.0	8.9	21.0	11.8	22.5
3	5.2	19.5	6.4	20.0	7.8	21.0	10.9	23.5	14.4	24.0
4	6.0	21.0	7.4	21.5	9.0	22.5	12.6	26.0	16.7	27.0
5	/	/	/	/	10.2	23.5	14.2	28.0	18.6	29.0

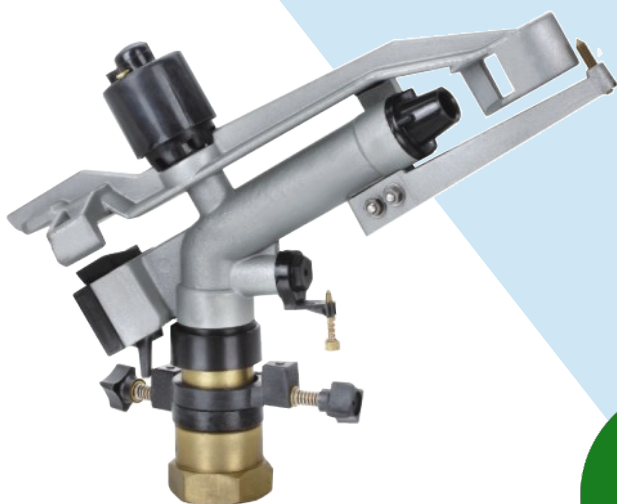

Osnovni podaci:

- 5/4" unutrašnji navoj
- pun krug i sektorski
- podešavanje razbijanja mlaza

Materijali, prednosti:

- aluminijum, mesing, plastični delovi
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške




AG 42

kat. Broj: 99 710 042

Specifikacije:

Radni pritisak [bar]	Promer dizne									
	8mm		10mm		12mm		14mm		16mm	
	protok m³/h	domet m	protok m³/h	domet m	protok m³/h	domet m	protok m³/h	domet m	protok m³/h	domet m
1.5	4.5	16.0	6.2	17.0	8.2	18.0	/	/	/	/
2	5.3	17.5	7.2	18.0	9.5	19.5	11.7	20.5	/	/
2.5	6.4	19.5	8.7	21.0	11.6	22.0	13.7	21.5	15.4	21.0
3	7.5	21.0	10.0	23.0	13.4	25.0	15.0	23.5	18.9	24.0
4	/	/	/	/	/	/	17.4	26.0	21.8	26.5
5	/	/	/	/	/	/	/	/	24.3	29.0

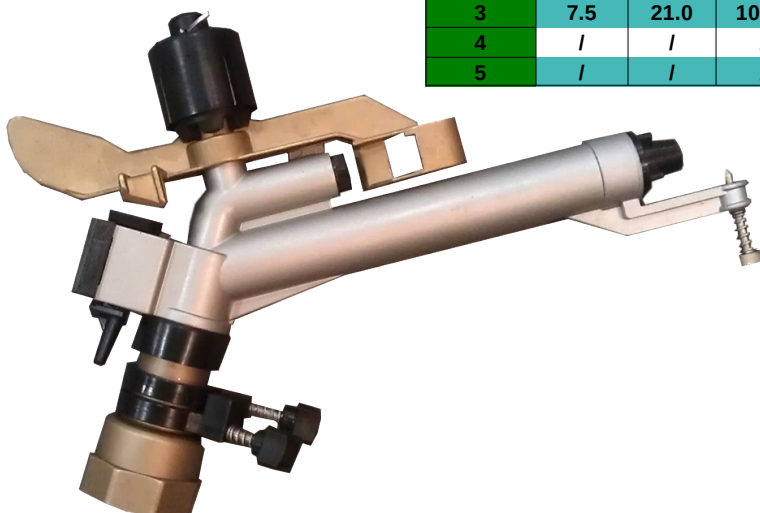

Osnovni podaci:

- 6/4" unutrašnji navoj
- pun krug i sektorski
- podešavanje razbijanja mlaza

Materijali, prednosti:

- aluminijum, mesing, plastični delovi
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške

Plastični kišni top AG 42 P

kat. broj: 99 710 042 1

Osnovni podaci:

- 6/4" unutrašnji navoj
- pun krug i sektorski
- podešavanje razbijanja mlaza

Materijali, prednosti:

- Otporna plastika
- Nerđajuća opruga i osovina
- Hemijski otporne teflonske podloške

Specifikacije:

- Pritisak: 2.0 - 6.0 bar
- Protok: 108.0 – 550.0 l/min
- Poluprečnik zalivanja: 18.0 - 32.0 m




AG 44

kat. broj: 99 710 044

Specifikacije:

Radni pritisak [bar]	Promer dizne									
	12mm		14mm		16mm		18mm		20mm	
	protok m³/h	domet m	protok m³/h	domet m	protok m³/h	domet m	protok m³/h	domet m	protok m³/h	domet m
1.5	9.5	20.0	/	/	/	/	/	/	/	/
2	11.0	23.0	13.8	25.0	16.9	27.0	20.6	28.0	24.6	29.0
3	13.4	27.0	16.8	29.0	20.6	31.0	26.0	33.0	31.2	34.0
4	15.5	30.0	19.5	32.0	23.9	34.0	30.3	36.0	36.3	38.0
5	/	/	21.8	34.0	26.7	37.0	33.6	40.0	39.4	43.0

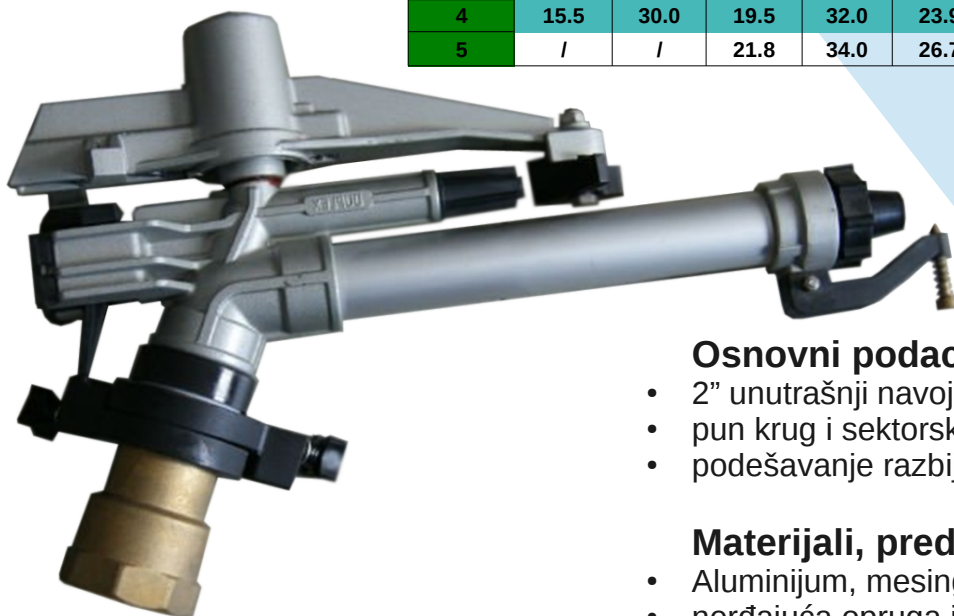

Osnovni podaci:

- 2" unutrašnji navoj
- pun krug i sektorski
- podešavanje razbijanja mlaza

Materijali, prednosti:

- Aluminijum, mesing, plastični delovi
- nerđajuća opruga i osovina
- hemijski otporne teflonske podloške

TIFONSKI TOP AG 50

kat. broj: 99 710 050



Specifikacije:

Pritisak (bar)	Nozzle Ø 16 mm		Nozzle Ø 18 mm		Nozzle Ø 20 mm		Nozzle Ø 22 mm		Nozzle Ø 24 mm	
	Protok (l/min)	Domet (m)	Protok (l/min)	Domet (m)	Protok (l/min)	Domet (m)	Protok (l/min)	Domet (m)	Protok (l/min)	Domet (m)
2	231.6	27.9	293.4	29.7	362.4	31.5	438	33.1	521.4	34.7
2.5	259.2	30.4	328.2	32.4	405	34.3	490.2	36.1	583.2	37.8
3	283.8	32.6	359.4	34.7	443.4	36.7	537	38.7	639	40.5
3.5	306.6	34.5	388.2	36.8	479.4	38.9	579.6	41	690	43
4	327.6	36.3	414.6	38.7	511.8	41	619.2	43.1	737.4	45.2
4.5	347.4	38	439.8	40.5	543	42.8	657	45.1	782.4	47.3
5	366.6	39.5	463.8	42.1	572.4	44.5	692.4	46.9	824.4	49.2
5.5	384	41	486	43.7	600.6	46.2	726.6	48.7	865.2	51
6	401.4	42.4	508.2	45.1	627.6	47.8	759	50.3	903.6	52.7
6.5	420	43.6	528.6	46.5	652.8	49.3	790.2	51.9	940.2	54.4
7	433.8	44.9	549	47.9	677.4	50.7	819.6	53.9	975.6	55.9

Osnovni podaci:

- Spajanje preko flanše spoljnji prečnik 155 mm sa 6 otvora
- Pun krug i sektorski
- Materijal aluminijum, pocinkovani delovi, plastične dizne

PUMPA DMB-SLAP 800

visokog pritiska
kat. broj: 69 00 00 03

TIP PUMPE	SLAP 800 VP
motor	dizel četvorotaktni
radna zapremina	454 ccm
stepen kompresije	17,5:1
snaga na 3000 o/min	7.3 KW / 10 KS
težina	79 kg
protok (l/min)	1000 l / minut
pritisak (bar)	5 bar
usisna visina (metara)	7



OTTIMA 360°- AQ 150

Podešavajući i protočni kapljač
kat. broj: 99 830 150



Specifikacije:

Testirano na 200 mm iznad zemlje	Pritisak bar	Protok l/h	Prečnik zalivanja m
	1	0-40	0-0.5
	1.5	0-50	0-0.6
	2	0-60	0-0.8

Osnovni podaci:

- navodnjavanju saksijaskog bilja
- navodnjavanju biljaka u dvorištima i baštama
- rotacijom Ottima glave reguliše se protok i prečnik zalivanja
- velika mogućnost podešavanja (20 klikova) daje nam kontrolu nad režimom navodnjavanja biljke
- velika prednost u odnosu na protočne kapljače sa fiksnim protokom



Kapljač 862

kat. broj: 99 710 862

Specifikacije:

- pritisak: 1.0-3.0 bar
- protok: 4.0-16.0 l/h



Kapljač 861

kat. broj: 99 710 861

Specifikacije:

- Pritisak: 1.0-3.0 bar
- Protok: 4.0-16.0 l/h



Kapljač 865

sa kompenzacijom pritiska
kat. broj: 99 710 865 2
kat. broj: 99 710 865 4
kat. broj: 99 710 865 6

Specifikacije:

- Pritisak: 1.0-2.0 bar
- Varijante protoka:
2.0 l/h, 4.0 l/h, 8.0 l/h



Kapljač 863

kat. broj: 99 710 863

Specifikacije:

- Pritisak: 1.0-3.0 bar
- Protok: 2.0-10.0 l/h

Mikrorasprskivač 229 na stalku

kat. broj: 99 710 229



Osnovni podaci:

- materijal plastika
- visina nosača: 0.4 m
- ubada se u razvodno crevo
-

Specifikacije:

- radni pritisak: 1.5-3.0 bar
- protok: 35.0-140.0 l/h
- poluprečnik zalivanja: 2.5 m

Mikrorasprskivač 337 viseći

kat. broj: 99 710 337



Osnovni podaci:

- materijal plastika
- postavlja se na visini od: 1.8m
- ubada se u razvodno crevo

Specifikacije:

- radni pritisak: 1.5-3.0 bar
- protok: 24.6 l/h
- poluprečnik zalivanja: 3.2 m

Mikrorasprskivač 1308 sa 4 izlaza za maglu

kat. broj: 99 710 130 8



Osnovni podaci:

- materijal plastika
- preporučena visina 1,8 m
- ubada se u razvodno crevo

Specifikacije:

- radni pritisak: 1.5-3.0 bar
- protok: 23.5-27.5 l/h
- poluprečnik zalivanja 1.0 -1.5 m

AQ 9KMPR MINIPRO

kat. broj: 99 881 012



Osnovni podaci:

- 1/2" unutrašnji navoj
- Podešavanje luka zalivanja 40 °-360 °
- Protok 2.8 – 12.5 l/min
- Radni pritisak 1.4 – 4.7 kg/cm²
- Intenzitet orošavanja 6.3 – 10.4 mm/h
- u zavisnosti od rastojanja i dizne
- Poluprečnik zalivanja 5.2 - 9.1 m
- Ugao prskanja 25 °



AQ 9KRPS MID RANGE

kat. broj: 99 882 034



Osnovni podaci:

- 3/4" unutrašnji navoj
- Podešavanje luka zalivanja 40 °-360 °
- Protok 1.9 – 32.6 l/min
- Radni pritisak 2.0 – 4.7 kg/cm²
- Intenzitet orošavanja 3 – 10 mm/h
- Poluprečnik zalivanja 6.7 – 15.5 m
- Ugao prskanja 25 °
- Niski ugao prskanja 11 °



AQ 9KPPRS PROSPORT

kat. broj: 99 883 100



Osnovni podaci:

- 1" unutrašnji navoj
- Podešavanje luka zalivanja 40 ° - 360 °
- Protok 19.3 – 110.5 l/min
- Radni pritisak 2.7 – 6.2 kg/cm²
- Intenzitet orošavanja 7.1 – 60.4 mm/h
- Poluprečnik zalivanja 13.7 - 21.6 m
- Ugao prskanja 26 °



AQ 9KKRP RAIN PRO Spray

kat. broj: 99 880 012 1



Osnovni podaci:

- 1/2" unutrašnji navoj
- Podešavanje luka zalivanja 25 ° - 360 °
- Radni pritisak 1.3 – 5.2 kg/cm²
- Poluprečnik zalivanja 3.0 - 5.2 m
- Ravnomerna distribucija vode
- Dizna u sebi ima filter koji sprečava začepljenje
- Šraf na dizni omogućava lako podešavanje protoka i radijusa zalivanja



AG 333

kat. broj: 99 880 333



Osnovni podaci:

- 1/2" unutrašnji navoj
 - Radni pritisak 1.0 - 4.0 bar
 - Poluprečnik zalivanja 3.0 - 5.5 m
 - Protok 240 - 1200 l/h
- Pogodan za urbane sredine posebno za travnjake manjih dimenzija sa niskim rastinjem

AG 332

kat. broj: 99 880 332



Osnovni podaci:

- 1/2" unutrašnji navoj
 - Radni pritisak 1.0 - 4.0 bar
 - Poluprečnik zalivanja 3.0 - 5.0 m
 - Protok 220 - 1100 l/h
- Pogodan za urbane sredine posebno za travnjake manjih dimenzija sa niskim rastinjem

POP UP UDARNI RASPRSKIVAČ

kat. Broj: 99 884 034 1



Osnovni podaci:

- 3/4" i 1" unutrašnji navoj
- Pritisak: 1.5-4.0 bar
- Protok: 9.6-15.5 l/min
- Poluprečnik zalivanja: 10.5-12.5 m





ELEKTROMAGNETNI VENTIL

1" kat. broj: 99 842 100

6/4" kat. broj: 99 842 112

2" kat. broj: 99 842 200

Osnovni podaci:

- Proline 500 elektromagnetni ventil visokih performansi i velike izdržljivosti koji ima minimalan gubitak pritiska i obezbeđuje visok protok od 4l do 1800 l
- Napravljen od najkvalitetnijih materijala
- Jednostavnost u njegovoj izradi omogućava visoku pouzdanost u radu
- Sastoji se od tri pokretna dela i kućišta
- Mogućnost manuelnog podešavanja protoka i manuelnog otvaranja i zatvaranja ventila
- Dostupan u tri veličine 1", 6/4" i 2"

AQ 26 VB 6" okrugla šahta

kat. broj: 99 800 026



AQ 210 VB 10" okrugla šahta

kat. broj: 99 800 210



Osnovni podaci:

- Praktična maskirana šahta
- U.V. otporna plastika
- Isečci za cevi omogućuju brzu i laku instalaciju
- Upotreba: dvorišta, sportski kompleksi, stadioni, parkovi...

Spojnica pop up 1"

kat. broj: 99 732 100



Spojnica pop up 3/4"

kat. Broj: 99 732 034

Spojnica pop up 1/2"

kat. Broj: 99 732 035



SAVITLJIVO KOLENO 3/4"

kat. broj: 99 721 034



BABLER

kat. broj: 99 900 000



Osnovni podaci:

- 1/2" ženski priključak
- ručno podešavanje protoka
- protok (kada je dizna skroz otvorena)
 - 0.5 kg/cm² - 7.74 l/min
 - 1 kg/cm² - 12.54 l/min
 - 2 kg/cm² - 16.10 l/min

ELEMENTI BRZIH SPOJKI



Brza
spojka
ključ

Brza
spojka

- **AQ 70P – 3/4" brza spojka**
kat. broj: 99 731 700 34
- **AQ 70PK – 3/4" brza spojka ključ**
kat. broj: 99 733 700 34
- **AQ 71P – 1" brza spojka**
kat. broj: 99 731 711
- **AQ 71PK – 1" brza spojka ključ**
kat. broj: 99 733 711

VAZDUŠNI VENTILI-ODUŠKE

AQ 90CP

kat. broj: 99 811 902



AQ 90CP(2"SN) obezbeđuje neprekidno oslobađanje vazduha tokom rada sistema. Zašto izabrati AQ 90CP:

- Standardni vazdušni ventili su ili uvek otvoreni ili uvek zatvoreni.
- Standardni vazdušni ventili nisu u mogućnosti da uklone sav vazduh u cevima posle startovanja sistema
- AQ 90CP se upotrebljava blizu pumpe, regulatora pritiska i kontrolnih ventila.
- Takođe se može koristiti na visokim tačkama u sistemu i na krajevima linija za ispuštaje zarobljenog vazduha

AQ 88P

kat. broj: 99 810 881



AQ 88P(1"SN) je vazdušni ventili koji je konstruisan da ispušta vazduh dok voda puni cev. To sprečava:

- Vazdušne džepove u cevovodu koji mogu da blokiraju tečenje vode;
- Blokadu vode prouzrokovanu velikim vazdušnim masama koje bi ostale u sistemu pre startovanja sistema;
- Netačno merenje protoka vode zbog vazduha koji je u sistemu

REDUCIR SPOJNICA



katalogski broj			promer
99	760	2520	Reducir 25x20
99	760	3225	Reducir 32x25
99	760	4032	Reducir 40x32
99	760	5040	Reducir 50x40
99	760	6340	Reducir 63x40
99	760	6350	Reducir 63x50
99	760	7563	Reducir 75x63
99	760	9075	Reducir 90x75

SPOJNICA m



katalogski broj				promer
99	741	200	12	Adapter spojnice muški navoj 20x1/2"
99	741	250	12	Adapter spojnice muški navoj 25x1/2"
99	741	250	34	Adapter spojnice muški navoj 25x3/4"
99	741	320	34	Adapter spojnice muški navoj 32x3/4"
99	741	321		Adapter spojnice muški navoj 32x1"
99	741	401	12	Adapter spojnice muški navoj 40x1 1/2"
99	741	501	12	Adapter spojnice muški navoj 50x1 1/2"
99	741	632		Adapter spojnice muški navoj 63x2"

ČEP



katalogski broj			promer
99	750	16	Čep plastični 16mm
99	750	20	Čep plastični 20mm
99	750	25	Čep plastični 25mm
99	750	32	Čep plastični 32mm
99	750	40	Čep plastični 40mm
99	750	50	Čep plastični 50mm
99	750	63	Čep plastični 63mm
99	750	75	Čep plastični 75mm
99	750	90	Čep plastični 90mm
99	750	110	Čep plastični 110mm

SPOJNICA



katalogski broj			promer
99	730	16	Spojnicica 16mm
99	730	20	Spojnicica 20mm
99	730	25	Spojnicica 25mm
99	730	32	Spojnicica 32mm
99	730	40	Spojnicica 40mm
99	730	50	Spojnicica 50mm
99	730	63	Spojnicica 63mm
99	730	75	Spojnicica 75mm

KOLENA



kataloški broj			promer
99	720	20	Koleno 20 mm
99	720	25	Koleno 25 mm
99	720	32	Koleno 32 mm
99	720	40	Koleno 40 mm
99	720	50	Koleno 50 mm
99	720	63	Koleno 63 mm
99	720	75	Koleno 75 mm
99	720	90	Koleno 90 mm
99	720	110	Koleno 110 mm

T-SPOJNICA m



kataloški broj			promer
99	780	250 34	T spojnica muška 25x3/4x25
99	780	321	T spojnica muška 32x1"x32

T-SPOJNICA



kataloški broj			promer
99	781	20	T spojnica 20mm
99	780	250 25	T spojnica 25 mm
99	781	32	T spojnica 32mm
99	781	40	T spojnica 40mm
99	781	50	T spojnica 50mm
99	781	63	T spojnica 63mm
99	781	75	T spojnica 75mm
99	780	90	T spojnica 90mm

KOLENO m



kataloški broj			promer
99	721	250 34	Koleno muški navoj 25x3/4"
99	721	321	Koleno muški navoj 32x1"
99	721	752 12	Koleno muški navoj 75x2 1/2"



kataloški broj			promer
MUF			
25	790	033	MUF 1/2"
99	790	034	MUF 3/4"
99	711	003	MUF 1"
99	711	004	MUF 5/4"
99	711	005	MUF 6/4"
99	711	006	MUF 2"
99	711	007	MUF 2 1/2"

DUPLA NIPLA			
24	940	004	dupla nipla 1/2"
24	940	006	dupla nipla 3/4"
99	711	013	dupla nipla 1"
99	711	014	dupla nipla 5/4"
99	711	015	dupla nipla 6/4"
99	711	016	dupla nipla 2"
99	711	017	dupla nipla 2 1/2"
99	711	018	dupla nipla 3"

NIPLA REDUCIR			
99	711	021	reducir 3/4" na 1/2"
99	711	022	reducir 6/4" na 3/4"
99	711	023	reducir 2" na 5/4"
99	711	024	reducir 2" na 6/4"
99	711	025	reducir 1" na 1/2"
99	711	026	reducir 6/4" na 1/2"
99	711	027	reducir 1" na 3/4"
99	711	028	reducir 2" na 3/4"
99	711	029	reducir 2" na 3"
99	711	030	reducir 2 1/2" na 3"

SPOLJNI NAVOJ – UNUTRAŠNJI NAVOJ

99	711	031	SN 1/2 na UN 3/4
99	711	032	SN 3/4" na UN 1/2"
99	711	033	SN 1" na UN 3/4"
99	711	034	SN 6/4" na UN 1"
99	711	035	SN 2" na UN 6/4"
99	711	036	SN 2 1/2" na UN 2"
99	711	037	SN 3" na UN 2"

KRST SA NAVOJEM

99	711	043	KRST 1"
99	711	045	KRST 6/4"
99	711	046	KRST 2"

T SPOJ SA NAVOJEM

99	711	053	T SPOJ 1"
24	711	054	T SPOJ 5/4"
99	711	055	T SPOJ 6/4"
99	711	056	T SPOJ 2"

KOLENO SA NAVOJEM

99	711	063	KOLENO 1"
99	711	064	KOLENO 5/4"
99	711	065	KOLENO 6/4"
99	711	066	KOLENO 2"

SLAVINICE, SPOJNICE, IZVODNICE

kataloški broj			promer
99	841	16	Ventil 16mm
99	841	20	Ventil 20mm
99	841	25	Ventil 25mm
99	990	001	Spojnica crevo Layflat traka
99	990	002	Spojnica crevo PE – traka
99	990	003	Spojnica traka-traka 16 mm
99	990	004	Spojnica traka-traka 20 mm
25	920	001	Slavinica za kap po kap
99	920	002	Slavinica za Lay flat
99	920	003	Izvodnica za kap po kap
99	920	004	Rebrasta spojnica 16x1/2"
99	920	005	Rebrasta slavina 16x1/2"



LOPTASTI VENTILI

kataloški broj			promer
99	840	034	Ventil loptasti 3/4" MxF
99	840	100	Ventil loptasti 1" MxF
99	840	112	Ventil loptasti 1 1/2" FxF
99	840	200	Ventil loptasti 2" FxF

OBUJMICE

kataloški broj				promer
99	770	250	12	Obujmica 25x1/2"
99	770	250	34	Obujmica 25x3/4"
99	770	320	12	Obujmica 32x1/2"
99	770	320	34	Obujmica 32x3/4"
99	770	321		Obujmica 32x1"
99	770	400	12	Obujmica 40x1/2"
99	770	400	34	Obujmica 40x3/4"
99	770	401		Obujmica 40x1"
99	770	500	12	Obujmica 50x1/2"
99	770	500	34	Obujmica 50x3/4"
99	770	501		Obujmica 50x1"
99	770	630	12	Obujmica 63x1/2"
99	770	630	34	Obujmica 63x3/4"
99	770	631		Obujmica 63x1"
99	770	631	14	Obujmica 63x1 1/4"
99	770	750	12	Obujmica 75x1/2"
99	770	750	34	Obujmica 75x3/4"
99	770	751		Obujmica 75x1"
99	770	751	14	Obujmica 75x1 1/4"
99	770	751	12	Obujmica 75x1 1/2"
99	770	752		Obujmica 75x2"
99	770	900	12	Obujmica 90x1/2"
99	770	900	34	Obujmica 90x3/4"
99	770	901		Obujmica 90x1"
99	770	901	14	Obujmica 90x1 1/4"
99	770	901	12	Obujmica 90x1 1/2"
99	770	902		Obujmica 90x2"
99	770	110	34	Obujmica 110x3/4"
99	770	110	1	Obujmica 110x1"



FILTERI T tip Mrežasti



- Veoma pouzdan proizvod izvrsnih performansi u filtriranju vode za navodnjavnje
- Izradjeni od najkvalitetnije plastike otporne na UV
- Sa disk ili mrežastim uloškom
- Priključak 1", 1 1/2", 2"
- Y tip ili T tip
- Veoma lak za otvaranje i čišćenje
- Veoma laka instalacija

Disk



FILTERI Y tip



kataloški broj	naziv i tip	priključak	protok
99 820 122	Filter mrežasti 122Y	1"	5 m³/h
99 820 123	Filter mrežasti 123Y	1½"	15 m³/h
99 820 123 1	Filter mrežasti 123T	1½"	15 m³/h
99 820 124	Filter mrežasti 124Y	2"	25 m³/h
99 820 134	Filter disk 134Y	2"	20 m³/h
99 821 134	Filter disk 134T	2"	30 m³/h



MREŽASTI ULOŽAK

kataloški broj			naziv i tip	priključak	protok	radni pritisak
99	823	004	Filter mrežasti Y	5/4"	10 m³/h	6 bar
99	823	005	Filter mrežasti Y	6/4"	10 m³/h	6 bar
99	823	006	Filter mrežasti Y	2"	18 m³/h	10 bar


99	824	004	Filter mrežasti T	5/4"	10 m³/h	6 bar
99	824	005	Filter mrežasti T	6/4"	10 m³/h	6 bar
99	824	006	Filter mrežasti T	2"	30 m³/h	10 bar




DISKOSNI ULOŽAK

kataloški broj			naziv i tip	priključak	protok	radni pritisak
99	825	003	Filter disk Y	1"	5 m³/h	6 bar
99	825	006	Filter disk Y	2"	10 m³/h	6 bar

99	826	004	Filter disk T	5/4"	7 m³/h	6 bar
99	826	005	Filter disk T	6/4"	7 m³/h	6 bar
99	826	006	Filter disk T	2"	30 m³/h	10 bar

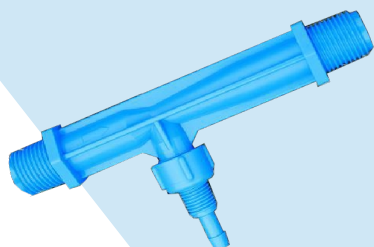


Venturi 1/2"

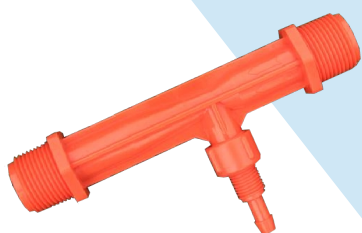

Venturi 3/4"



Venturi 1", 6/4" i 2"

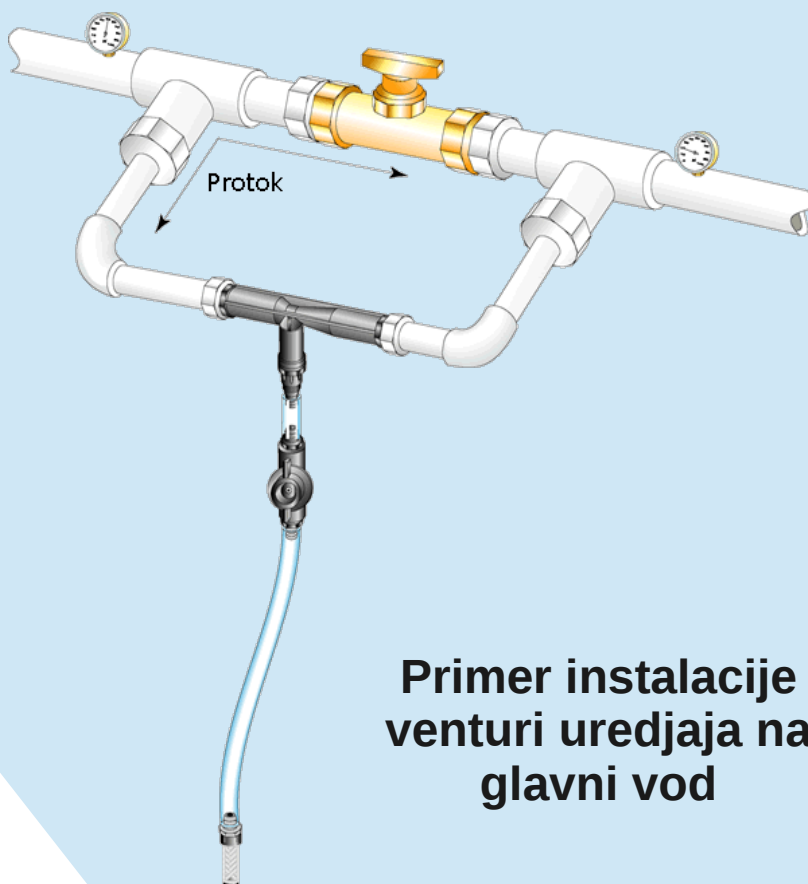

Primer instalacije venturi uredjaja na glavni vod


Venturi uredjaj se isporučuje u kompletu sa odgovarajućim usisnim crevom, sitom i ventilom.



kataloški broj			naziv	priključak	protok	radni pritisak
99	843	001	Venturi	1/2"	0.29-0.81 m ³ /h	0.7-9.5 bar
99	843	002	Venturi	3/4"	0.65-2.42 m ³ /h	0.7-9.5 bar
99	843	003	Venturi	1"	1.82-6.34m ³ /h	0.7-9.5 bar
99	843	005	Venturi	6/4"	4.31-12.73 m ³ /h	0.7-9.5 bar
99	843	006	Venturi	2"	6.8-19.12 m ³ /h	0.7-9.5 bar

CREVO REEF 16 mm

kat. broj: 99 860 040

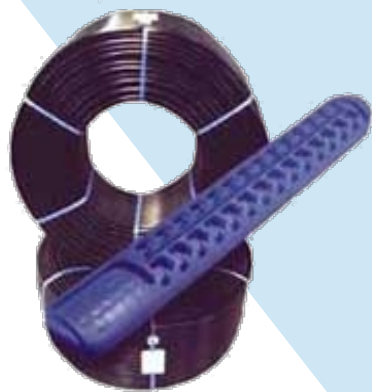

- Dizajniran za navodnjavanje područja sa visokim vrednostima evapotranspiracije
- Brzo vraćanje investicije zbog precizne isporuke đubriva i vode
- Dug vek trajanja i pored sezonskog namotavanja i odmotavanja
- 400 m u jednom koturu, 40 cm razmak između kapljača, protok 3 l/h po kapljaču

Osobine kapljača:

- Velika otpornost na začepljenje najširim mogućim prolazima za vodu
- Višestruki prolazi
- Prilagodjen za teško kontaminirane vode koje sadrže više od 500 ppm rastvorenih soli
- Preporučena filtracija 130 mikrona

Osobine creva:

- Pravljen samo od sirovina, reciklirani materijal nije korišćen. Najmanje 2.5 % "carbon black" za zaštitu od UV zraka.
- Odlična otpornost na hidraulični pritisak čak i na visokim temperaturama, na naprsline, na rastezanje, pri spojevima sa fitinzima.

TRAKA RO-DRIP John Deere

kat. broj: 99 991 020



- RO- DRIP kapajuća traka pruža pouzdanost i isplativo rešenje za sve vaše potrebe navodnjavanja.
- RO- DRIP je jedina traka posebno dizajnirana da isporuči uniformni protok i da reši glavni problem – začepljenje kapaljki tokom eksploatacije.
- RO- DRIP je dizajniran sa dva nezavisna sistema protiv začepljenja

“ Vortex flow action ” – sprečava začepljenje zadržavajući čestice u suspenziji.

“ Expanding flow channel ” – sprečava začepljenje menjajući svoj oblik

Specifikacija:

- 16 mm promer
- 152 µm debljina zida
- 20 cm razmak između emitera
- 1 l/h po kapljaču
- preporučena filtracija 110 mikrona
- u koturu ima 3048 m

TRAKA T-SAL

kat. broj: 99 992 020



Osnovni podaci:

- Traka sa ugrađenim “NETAFIM” kapljačima
- 16 mm promer
- 200 µm debljina zida
- 20 cm razmak između emitera
- 4 l/h po kapljaču
- u koturu ima 2300 m
- preporučena filtracija 120 mash

Sistemi za navodnjavanje:

- 1) Dvorišta
- 2) Parkova
- 3) Sportskih terena
- 4) Poljoprivrednih kultura

Firma Agrogas vrši usluge projektovanja, izgradnje i montaže sistema za navodnjavanje. Za svu opremu i radove daje se garancija, a obezbeđen je servis i isporuka delova.

KLJUČ U RUKE!



Agrogas

Telefoni: 011/ 311 47 29, 011/ 313 21 28
e-mail: agrogas@agrogas.co.rs